





- ✓ Позволяет максимально защитить стойку стеллажа от возможных повреждений
- ✓ Надежно крепится к полу
- ✓ Отверстия под 4 анкера

- ✓ Выполнено из высокопрочной стали толщиной 3 мм
- ✓ Простота монтажа
- ✓ Высокая прочность

Ограждение (защита) стойки П-образное

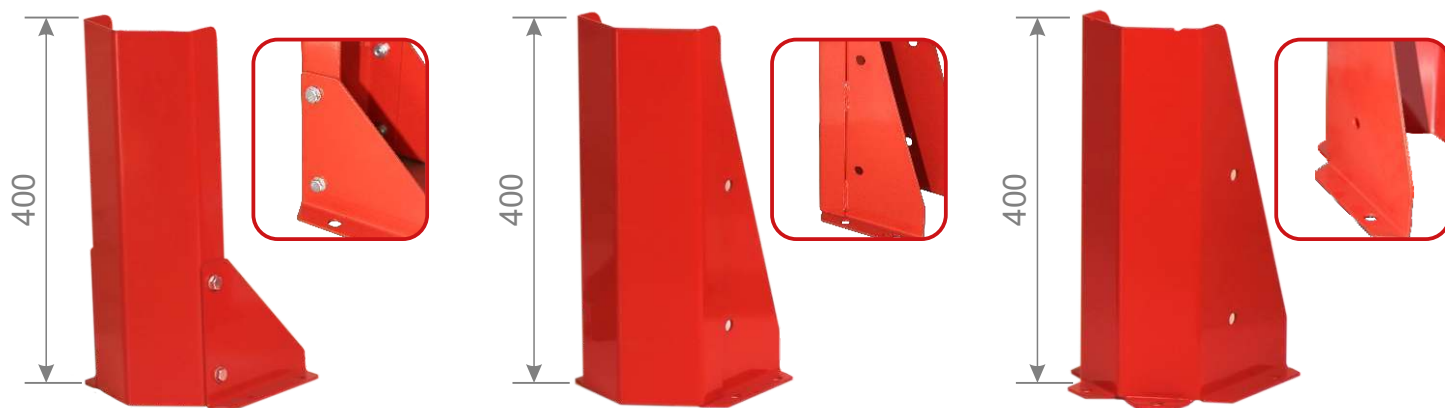

Ограждение (защита) стойки Г-образное

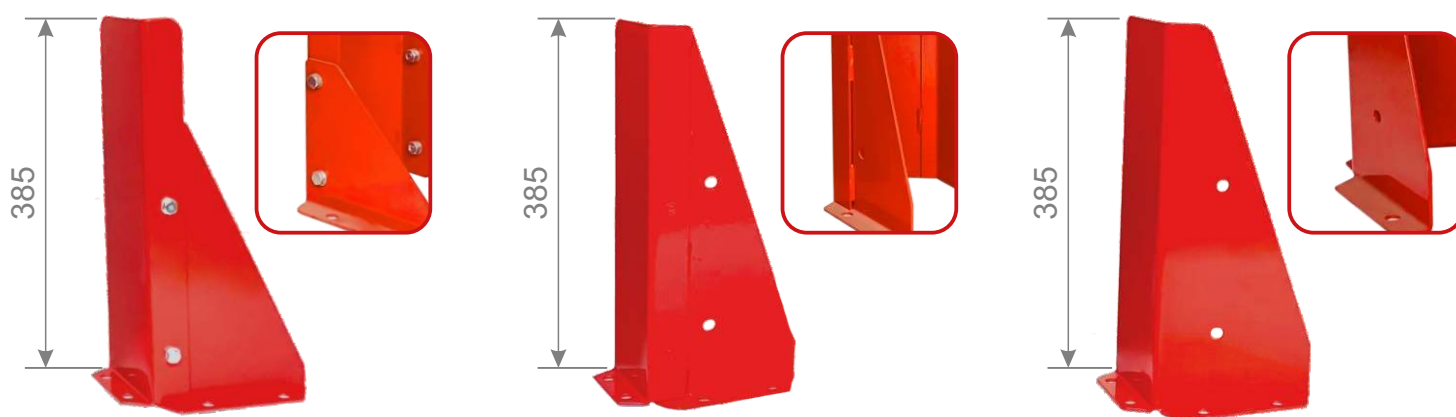

Разборное

Сварное

Цельногнутое

- Удобная транспортировка
- Возможность замены отдельных деталей
- Метизы для сборки в комплекте

- Двойная толщина металла на гранях максимально подверженных ударам
- Прочная конструкция
- Отверстия для установки бокового ограждения рамы

- Облегченная конструкция
- Дополнительные ребра жесткости
- Отверстия для установки бокового ограждения рамы

Компактная, надежная упаковка

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	РАСПОЛОЖЕНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ	ТОЛЩИНА, ММ	ЦВЕТ
Ограждение (Защита) стойки П-образное	Разборное		210x210x400	3	Ral 3020 Ral 7035
	Сварное		200x200x400		
	Цельногнутое		220x220x400		
Ограждение (Защита) стойки Г-образное	Разборное	левое/правое	120x160x385	3	Ral 3020 Ral 7035
	Сварное	левое/правое	120x156x385		
	Цельногнутое	левое/правое	120x168x385		

**Анкер-болт с гайкой
10x60**



**Анкерный болт
10x60**



**Анкер клиновой
10x60**



*Рекомендуется использовать для стеллажей фронтальных модульных (СФМ)

**Анкер-болт с гайкой
12x99**



**Анкер клиновой
10x95**



*Рекомендуется использовать для стеллажей тяжелых складских модульных (СТСМ)

